

CLIENTE (nome/cognome)

ORDINE

DATA ORDINE

TIPO IMBARCAZIONE

STAMPO

PESO MEDIO ATLETI

TIPOLOGIA BRACCI





☐ Braccio ala carbonio Aliante CWA


□ Braccio ala carbonio CW






☐ Braccio ala alluminio AW

Braccio ala alluminio Aliante AWA






☐ Braccio tubolare alluminio AS *

☐ Braccio monotubo carbonio CT*

☐ opzionale con Backstay in carbonio

BRACCI DI COPPIA/PUNTA: APERTURE E ALTEZZE [cm]

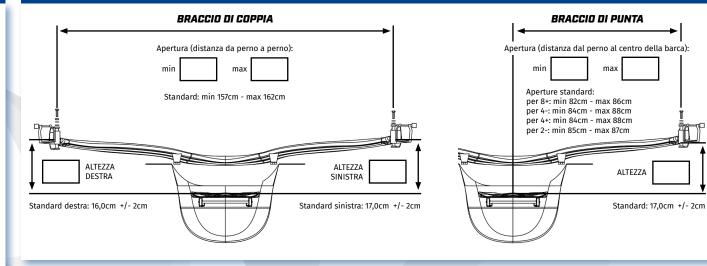


CARRELLO 4in1

Carrello singolo O
Carrello singolo effetto regolabile * O




^{*} Può eccedere peso FISA

POSIZIONAMENTO BRACCI

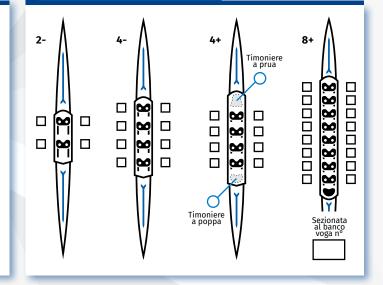



^{*} Il braccio è previsto con scalmiera a filo banco. A richiesta, può essere fornito ad una distanza dalla prua personalizzata (cm______). Tutti gli altri bracci ala sono regolabili da 4cm verso poppa a 8cm verso prua.

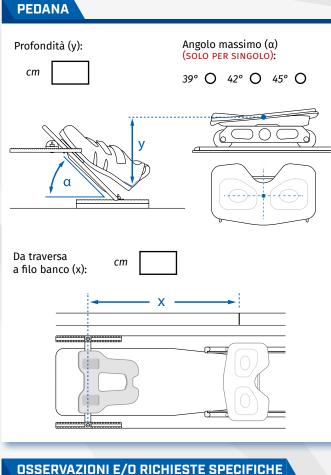



COMANDO TIMONE Comando timone alla posizione FISA n° piede dx O piede sx O **SCARPE DA CANOTTAGGIO MAS**

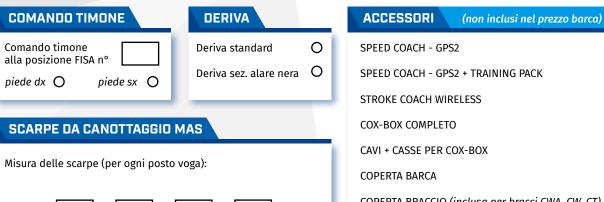

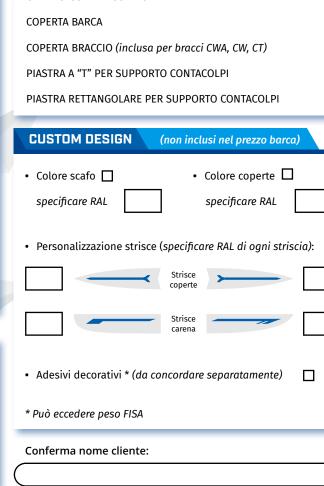









MAS EUR

UK

US

JP

MAS EUR

UK

US

39

6.5

7

24.9

45

10 1/2

11

28.9



Attenzione: le scarpe MAS adottano il sistema di taglie EUR, trovate la vostra taglia corrispondente nella tabella:

41

7 1/2

8

26.2

47

12 1/2

13

30.2

42

8

8 1/2

26.9

49

14 1/2

15

31.5

48

13 1/2

14

30.9

43

8 1/2

9

27.5

50

15 1/2

16

32.2

44

9 1/2

10

28.2

51

16 1/2

17

32.9

40

7

7.5

25.5

46

11.5

12

29.5





